


MA Vattenlås, stående/liggande

MA Vattenlås i gjutjärn för MA-SYSTEM®, med renspropp i botten. Installeras med hjälp av mekanisk koppling, typ JET® eller ULTRAJET®. Vattenlåset installeras stående och kan anslutas till både stående och liggande stam, den av anslutningarna som inte ska nyttjas sätts igen med den medföljande pluggen. Pilarna illustrerar vattnets färdriktning (se illustration). Anslutningen i botten där rensproppen sitter brukas enbart vid behov av rensning.

MA Vattenlås finns i dimensionerna DE83-DN150. Vid beställning av MA Vattenlås DE83 ingår 2 st JET®REDUX-kopplingar DE83/75 för sammankoppling.

Användningsområde: Dagvatten
Standard (EN): EN 877
Ytbeläggning inv.: 120 µm epoxy
Ytbeläggning utv.: 120 µm epoxy

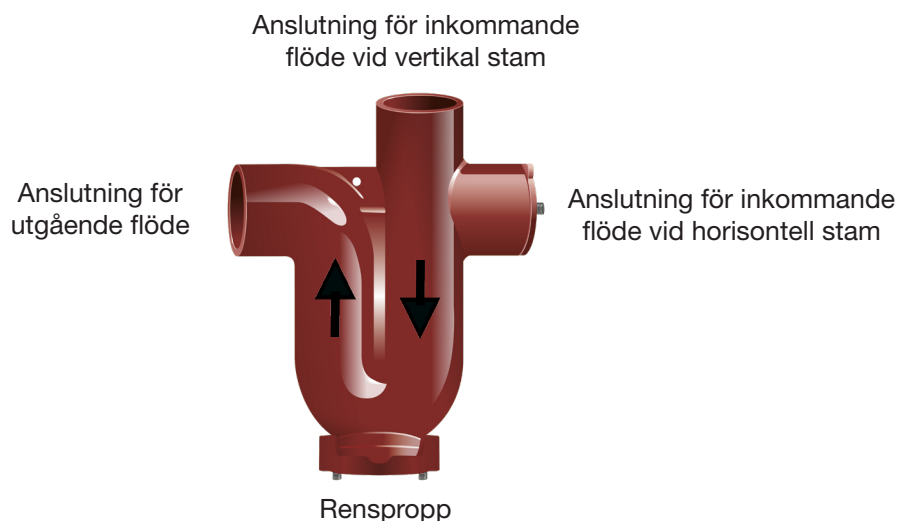

Art.nr. RSK	Dim	A	B	C	D	Vikt kg/st
8060115	DE83	230	100	80	275	6,8
8060116	DN100	282	110	100	330	9,3
8060118	DN150	348	145	100	475	19,5

