

Klaffpump


Utförande A-B & C

Klaffpumpen är en dubbelverkande handpump som ger vätsketillförsel i båda handtagets rörelseriktningar. Konstruktionen är robust och tillverkad med hög precision, vilket säkerställer driftsäker funktion och lång livslängd.

Standardutförande A-B är avsett för pumpning av vatten, oljor, bensin och vissa lösningsmedel upp till +80°C. Klaffpump utförande C är packningsfri och klarar därför även glykol.

Att tänka på:

1. En sil bör monteras på inkommande ledning för att förhindra att partiklar och skräp kommer in i pumpen. Skräp i systemet kan försämra funktion och livslängd.
2. Pumpen monteras med handtaget uppåt så att pumpning kan ske cirka 45° åt vardera håll.
3. Vid längre stillestånd rekommenderas förebyggande underhåll för att motverka korrosion. Pumpa igenom pumpen med livsmedelsgodkänt fett (t.ex. Omega 58) blandat med vatten för att skapa en skyddande hinna invändigt.
4. Bottenventil rekommenderas vid sughöjd över 2 meter.

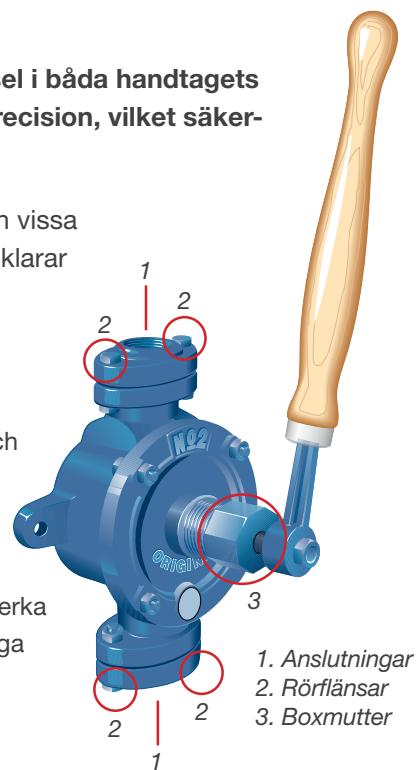

Art.nr. RSK	Utförande	N:r	Anslutning R	A mm	B mm	C mm	D mm	H mm	Vikt kg/st	Kapacitet liter/min
565 21 02	A-B	0	1/2"	205	122	190	59	353	4,5	25
565 21 10	A-B	1	3/4"	225	135	210	59	464	5,5	37
565 21 28	A-B	2	1"	252	158	226	63	506	8,0	48
565 21 03	C	0	1/2"	203	122	171	41	360	4,3	21
565 21 04	C	1	3/4"	220	134	184	47	445	5,1	33
565 21 05	C	2	1"	257	156	219	53	485	7,5	44

Kapacitet är angiven vid 80–100 pumpslag per minut.
Max sughöjd: 8 m.

OBS!

Använd inte farliga eller hälsoskadliga smörjmedel. Pumpen kan användas för tillförsel av vatten och ska inte tillföras ämnen som kan påverka vattenkvaliteten.

Vid efterdragning av rörlänsar (2) och boxmutter (3) ska måttlig åtdragning tillämpas. Boxmutter får endast dras med handkraft – verktyg får inte användas.

Vid pumpning av glykol ska packningsfri modell användas. Välj Klaffpump i utförande C.

Vid risk för frost ska pumpen tömmas helt på kvarvarande vätska. Kvarstående vätska kan orsaka frostsprängning och skador på pumpen.