

MA Stamrörsstöd




Stamrörsstöd till MA-SYSTEM® för avlastning och klamring av vertikala stammar. Det kan monteras direkt på bjälklaget eller på väggkonsol. Det lämpar sig även för att fixera och avlasta en vertikal stam vid övergång till horisontell ledning. Det underlättar också vid installation i öppna schakt. Som standard levereras stamrörsstödet med paragummi. Om ännu högre ljudkrav vill uppnås så rekommenderar vi att stamrörsstödet kompletteras med extra sylomerpäckning. Byggnadsprojekt där stamrörsstödet med fördel kan användas: Hotell, flerbostadshus, kontor och konferensanläggningar.

Stamrörsstödet kan levereras i olika utföranden; Kompletterat L:200 mm med stamrörsring, eller L:400 mm med stamrörsring (som beställs separat).


Kompletterat stamrörsstöd - Kort (inkl. ring)

Art. nr. RSK	Dim	A	B	L	Vikt / st
119 49 79	DN 100	145	100	200	4,2 kg
119 49 80	DN 150	195	100	200	6,7 kg
119 49 81	DN 200	245	100	200	8,3 kg



Stamrörsstöd - Långt (Exkl. ring)

Art. nr. RSK	Dim	A	B	L	Vikt / st
119 49 77	DN 100	145	300	400	5,3 kg
119 49 83	DN 150	195	300	400	9,0 kg

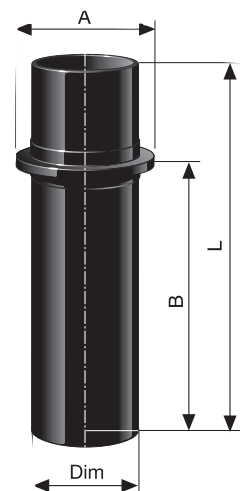


Sylomerpäckning till stamrörsstöd

Art. nr. RSK	Dim	Vikt / st
380 87 54	DN 100	0,085 kg
380 87 68	DN 150	0,095 kg
380 87 69	DN 200	0,105 kg



Stamrörsring

Art. nr. RSK	Dim	A	B	Ø	L	Vikt / st
119 49 78	DN 100	250	200	147	200	1,3 kg
119 49 82	DN 150	300	250	200	200	1,8 kg
119 49 86	DN 200	350	360	250	200	2,3 kg

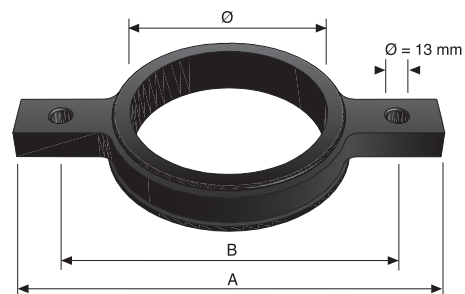

*mått angivna i mm.