

# MA Stamrörsstöd


Stamrörsstöd till MA-SYSTEM® för avlastning och klamring av vertikala stammar. Det kan monteras direkt på bjälklaget eller på väggkonsol. Det lämpar sig även för att fixera och avlasta en vertikal stam vid övergång till horisontell ledning. Det underlättar också vid installation i öppna schakt. Som standard levereras stamrörsstödet med paragummi. Om ännu högre ljudkrav vill uppnås så rekommenderar vi att stamrörsstödet kompletteras med extra sylomerpackning.

Byggnadsprojekt där stamrörsstödet med fördel kan användas: Hotell, flerbostadshus, kontor och konferensanläggningar.

Stamrörsstödet kan levereras i olika utföranden; Komplet 200 mm med stamrörsring, eller 400 mm med stamrörsring (som beställs separat).


## Stamrörsstöd - Komplet

Art.nr. RSK	Dim	A mm	B mm	L mm	Vikt kg/st
119 49 79	DN 100	145	100	200	4,2
119 49 80	DN 150	195	100	200	6,7
119 49 81	DN 200	245	100	200	8,3



## Stamrörsstöd - Långt

Art.nr. RSK	Dim	A mm	B mm	L mm	Vikt kg/st
119 49 77	DN 100	145	300	400	5,3
119 49 83	DN 150	195	300	400	9,0

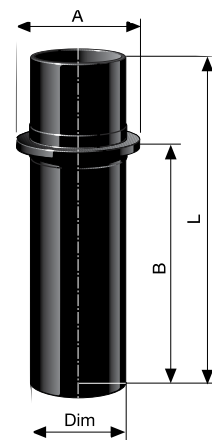

## Sylomerpackning till stamrörsstöd

Art.nr. RSK	Dim	Vikt kg/st
380 87 54	DN 100	0,085
380 87 68	DN 150	0,095
380 87 69	DN 200	0,105



## Stamrörsring

Art.nr. RSK	Dim	A mm	B mm	ø mm	Vikt kg/st
119 49 78	DN 100	250	200	147	1,3
119 49 82	DN 150	300	250	200	1,8
119 49 86	DN 200	350	360	250	2,3

