


ULTRAJET®/JET® KOMBI-BOJA är en förankringsboja i ytskyddat stål som ger axiell fixering (dragkraftssäkring) av rörskarvar i dagvatten- och spillvattenledningar. Den används i byggnader där det finns risk för baktryck/tryckstötter eller där en koppling behöver kompletteras med förankring för att skarven inte ska glida isär. Bojan består av ett tvådelat, tandat svep som dras ihop med fyra bultar. Tänderna greppar runt röret och låser skarven i längdriktningen (axiellt).

Obs: Bojan har ingen tätande funktion – täthet skapas av kopplingen som bojan monteras utanpå.

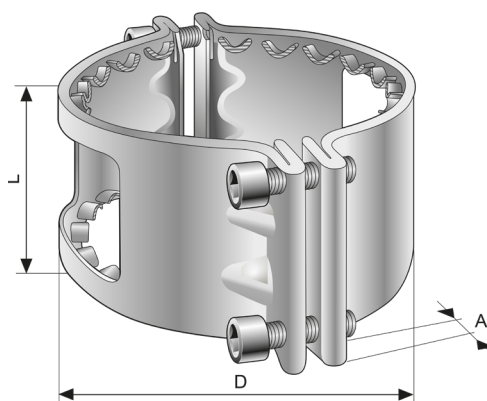

Användningsområde:

Inomhusavlopp, användning i byggnad. För axiell fixering av rörskarvar i dag- och spillvatteninstallationer.

Material:

Svep: Galvaniserat varmvalsat stål enligt DIN EN 10149, EN 10051.

Bultar: Förzinkade, helgängade insexbultar

- DN 50 = M8
- DN 100-150 = M10
- DN 200 = M12

Miljö: Produkten är inte syrafast. Undvik aggressiva/korrosiva miljöer.

Montage:

1. Placera kombi-bojan utanpå monterad koppling, centrerat över rörskarven. Kontrollera att bojans tänder ligger jämnt och har korrekt anliggning mot röret. Viktigt: Se till att bojans tandade svep inte ligger an mot kopplingens svep
2. Dra åt bultarna växelvis, så att bojan drar ihop rakt och jämnt. Slutdra till rätt åtdragningsmoment enligt tabellen för aktuell dimension.
3. Efterkontroll: kontrollera att bojan sitter stabilt, centrerat och jämnt, samt att bultarna är dragna till rätt moment.

Kompatibla kopplingar:

DN 50-100: ULTRAJET®-koppling.

DN 150-200: ULTRAJET®- eller JET®-koppling.

ULTRAJET®/JET® KOMBI-BOJA

Art.nr. RSK	Dim	A mm	D mm	L mm	Vikt kg/st	Åtdragnings- moment Nm	Bult	Max tryck (bar)
1198001	DN 50	18	76	72	0,6	20	M8	10 bar*
1198002	DN 100	21	130	82	1,0	25	M10	10 bar*
1198003	DN 150	21	180	96	1,4	25	M10	8 bar
1198004	DN 200	27	235	110	1,95	65	M12	5 bar

* 10 bar gäller för KOMBI-BOJA i DN 50–100 vid kombination med ULTRAJET®-koppling.