


ULTRAJET®/JET® KOMBI-BOJA er en forankringskrave i overflatebeskyttet stål som gir aksial fiksering (strekkraftsikring) av rørskjøter i overvanns- og spillvannsledninger. Den brukes i bygg der det er risiko for mottrykk eller trykkstøt, eller der en kobling må suppleres med forankring for at skjøten ikke skal gli fra hverandre. Kraven består av et todelt, tannet bånd som strammes med fire bolter. Tennene griper rundt røret og låser skjøten i lengderetningen (aksialt).

Merk: Kraven har ingen tettende funksjon – tettheten skapes av koblingen som kraven monteres utenpå.

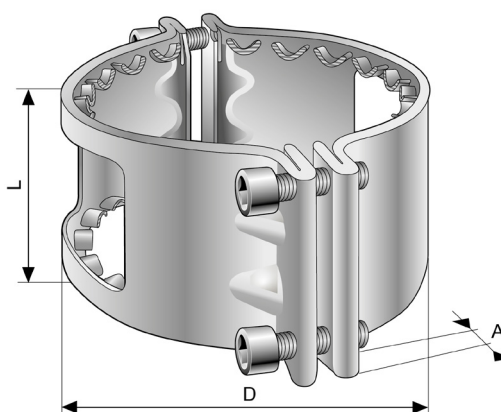

Bruksområde:

Innendørs avløp, bruk i bygg. For aksial fiksering av rørskjøter i overvanns- og spillvannsinstallasjoner.

Materiale

Bånd: Galvanisert varmvalset stål iht. DIN EN 10149, EN 10051.

Boltar: Forsinkede, helgjengede unbrakobolter

- DN 50 = M8
- DN 100-150 = M10
- DN 200 = M12

Miljø: Produktet er ikke syrefast. Unngå aggressive/korrosive miljøer.

Montering:

1. Plasser kombi-kraven utenpå montert kobling, sentrert over rørskjøten. Kontroller at kravens tenner ligger jevnt og har korrekt anlegg mot røret. Viktig: Se til at kravens tannede bånd ikke ligger an mot koblingens bånd.
2. Trekk til boltene vekselvis, slik at kraven trekkes sammen rett og jevnt. Trekk til slutt til riktig tiltrekingsmoment iht. tabellen for aktuell dimensjon.
3. Etterkontroll: kontroller at kraven sitter stabilt, sentrert og jevnt, og at boltene er trukket til riktig moment.

Kompatible koblinger:

DN 50-100: ULTRAJET®-koppling.

DN 125-200: ULTRAJET®- eller JET®-koppling.

ULTRAJET®/JET® KOMBI-KRAVE

Art.nr. NRF	Dim	A mm	D mm	L mm	Vikt kg/st	Åtdragnings- moment Nm	Bult	Max tryk (bar)
200 02 05	DN 50	22	76	74	0,6	20	M8	10 bar*
200 02 06	DN 100	21	130	82	0,75	25	M10	10 bar*
200 02 07	DN 125	22	158	96	1,0	25	M10	8 bar
200 02 08	DN 150	23,5	180	96	1,4	25	M10	8 bar
200 02 09	DN 200	27	235	110	1,95	65	M12	5 bar

* 10 bar gjelder for KOMBI-krave i DN 50–100 ved kombinasjon med ULTRAJET®-kobling.