

Handpumpar

Manuella pumpar av högsta kvalitet,
för säker drift och lång livslängd



GUSTAVSBERG
RÖRSYSTEM

Handpumpar

Vi har tillverkat handpumpar av högsta kvalitet i över hundra år och tillverkar dem i princip på samma sätt idag. Gjuteritekniken har förbättrats under åren, men än idag handmålar vi till exempel dekoren på Gårdspump Nr. 12 med precision och känsla.

Våra handpumpar är av robust konstruktion och tillverkade av gråjärn, vilket både garanterar säker drift och lång livslängd.

Gårdspump Nr. 12

Gårdspump Nr. 12 kan användas till ett djup av ca. 7 meter. Cylindern är placerad 1,2 meter under fotplattan, vilket som regel räcker för att cylindern inte ska frysa vintertid. På beställning kan cylindern monteras på upp till 2 meters djup.

Cylindern har en rörgänga DN 40 undertill, där galvaniserade rör med samma dimension kan skarvas i för att sugledningen ska nå erfoderligt djup. På beställning kan Gårdspump Nr. 12 levereras med stigrör i dimension DN 32.

OBS! Montering av bottenventil med sil och slang är ett krav för att pumpen skall fungera, bottenventil köps till separat.



Art.nr. RSK		Vikt kg/st
565 00 07	Gårdspump Nr. 12 - Komplet	30,0
565 00 06	Gårdspump Nr. 12 - Allt ovan jord	18,0

Reservdelar


Om du vill beställa reservdelar, kontakta din närmaste återförsäljare och ange RSK-nummer på den reservdel du önskar beställa.

Nr. hänvisning sprängskiss	Art.nr. RSK	Antal i förp.	Benämning
1	565 01 06	1	Hävarm
2	565 01 22	1	Pumpstativ
3	565 01 30	1	Fotplatta
4	565 01 71	1	Komplett cylinder
5	565 01 97	1	Komplett kolv med läder och ventil
6	565 02 62	1	Kolvstång
7	100 03 22	1	Stigarör
-	100 03 17	5	Komplett skruvsats*
-	100 03 23	3	Komplett underdel**
-	100 03 16	4	Komplett packningssats***

* Skruv till fotplatta, hävarm och kolvstång

** Komplett cylinder, kolvstång samt stigarör

*** Ventilläder med klaff, packning fotplatta, packning cylinderlock samt lädermanschett

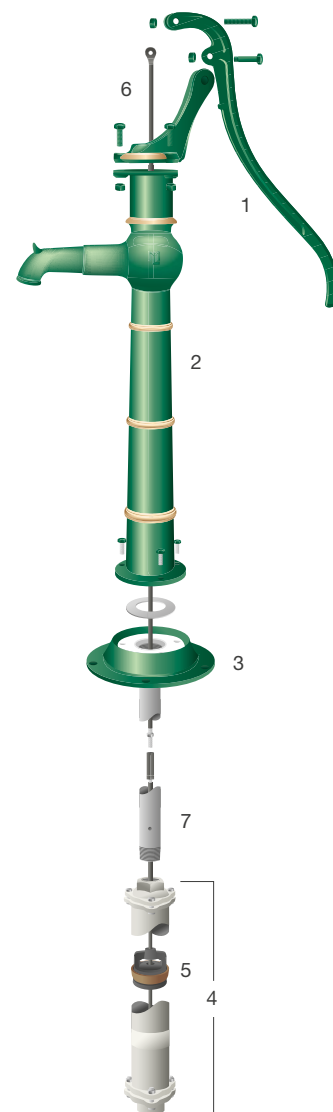


Klaffpump utförande A-B

Pumparna är av robust konstruktion, med metallinsats för pumpning av vätskor fria från fasta föroreningar. Hög precision i tillverkningen ger pumpar med säker drift och lång livslängd.

Standardpumparna är utrustade för pumpning av vatten, oljor, bensin och vissa lösningsmedel upp till + 80°C.

Art.nr. RSK	N:r	Anslutning R	A mm	B mm	C mm	D mm	H mm	Vikt kg/st	Kapacitet liter/minut
565 21 02	0	1/2"	205	122	190	59	353	4,5	25
565 21 10	1	3/4"	225	135	210	59	464	5,5	37
565 21 28	2	1"	252	158	226	63	506	8,0	48

Kapaciteten är angiven vid 80-100 pumpslag/minut. Klaffpumparna kan användas för sughöjder upp till 8 meter. Bottenventil bör användas om sughöjden överstiger 2 meter.



Klaffpump utförande C


Klaffpump utförande C är packningsfri och klarar därför högre belastning, exempelvis glykol.

Pumparna är av robust konstruktion, med metallinsats för pumpning av vätskor fria från fasta föroreningar. Hög precision i tillverkningen ger pumpar med säker drift och lång livslängd.

Standardpumparna är utrustade för pumpning av vatten, glykol, oljor, bensin och vissa lösningsmedel upp till + 80°C.

Art.nr. RSK	N:r	Anslutning R	A mm	B mm	C mm	D mm	H mm	Vikt kg/st	Kapacitet liter/minut
565 21 03	0	1/2"	203	122	171	41	360	4,3	21
565 21 04	1	3/4"	220	134	184	47	445	5,1	33
565 21 05	2	1"	257	156	219	53	485	7,5	44

Kapaciteten är angiven vid 80-100 pumpslag/minut. Klaffpumparna kan användas för sughöjder upp till 8 meter. Bottenventil bör användas om sughöjden överstiger 2 meter.



GUSTAVSBERG RÖRSYSTEM® sedan år 1947

GUSTAVSBERG RÖRSYSTEM® har tillverkat och utvecklat avloppssystem och tryckrörssystem sedan år 1947. I sortimentet finns även golvbrunnar, spygatter, lätta betäckningar och handpumpar.

GUSTAVSBERG RÖRSYSTEM® hjälper gärna dig som kund med rådgivning kring tekniska lösningar. Våra produkter finns både lagerförda på vårt lager i Halmstad samt hos grossist, vilket garanterar snabba och säkra leveranser. Vår långa erfarenhet och våra högkvalitativa produkter gör att du som kund kan känna dig trygg.

GUSTAVSBERG RÖRSYSTEM® – Lösningar som gör skillnad



**GUSTAVSBERG
RÖRSYSTEM**
Lösningar som gör skillnad

GUSTAVSBERG RÖRSYSTEM AB, Svetsaregatan 19, 302 50 Halmstad
Tel. 035-17 22 30, mail@gustavsberg-ror.se, www.gustavsberg-ror.se